

注塑外壳接插件



产品一览表

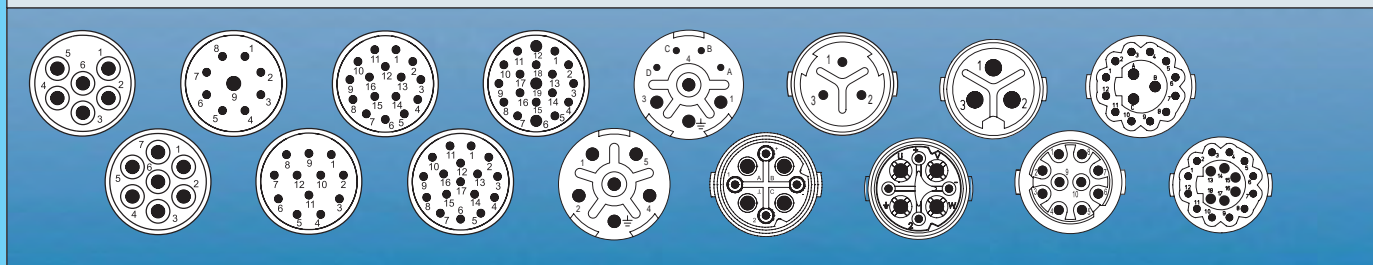
外壳

168页



绝缘体

22页, 74页, 113页



附件

29页, 82页, 115页



注塑外壳的接插件

材料和技术参数

外壳	铜锌合金 压铸
电缆引出端	聚酯PUR
外壳表面	金属部分镀镍，电缆引出端黑色
绝缘体	热塑塑料PA6 PBT 阻燃等级 V-0
接触件	铜锌合金
接触件表面	镀镍，镀金 (0.25 $\mu\text{m Au}$)
接插寿命	>1000
密封件/O-密封圈	丁腈橡胶NBR (标准) 可选Viton®(Viton®是杜邦公司注册商标)
温度范围	-40°C – 125°C (-40°F – 257°F)
钳压	钳压
标准 (锁定状态)	IP 67 / IP 69 K EN60529 (锁定状态), NEMA 4x
电缆类型	根据技术要求
标志	HUMMEL (标准) 或按客户要求

补充说明

电气参数见标准件			
M16接插件	17页	M16接插件	22页
M23信号接插件电气参数	65页	M23信号接插件电气参数	74页
M23高负载接插件电气参数	107页	M23高负载接插件电气参数	113页





胡默尔接插件严禁带电插拔



其他





注塑接插件也包括插拔式和不锈钢的型号



M16注塑外壳接插件



电缆接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针



耦合直角电缆接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针

M23注塑外壳接插件



类型	接触件	电缆接插件
标准/电磁兼容.....	插孔/插针	
		



类型	接触件	耦合接插件
标准/电磁兼容.....	插孔/插针	
		



类型	接触件	直角电缆接插件
标准/电磁兼容.....	插孔/插针	
		



类型	接触件	耦合直角接插件
标准/电磁兼容.....	插孔/插针	
		

M23注塑外壳高负载接插件

电缆接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针

耦合接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针

直角电缆接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针

耦合直角电缆接插件	类型	接触件
 	标准/电磁兼容.....	插孔/插针

注塑外壳接插件/附件

类型	订货号	附件
接插件塑料保护盖 M 16内螺纹.....7.000.980.161 M 16外螺纹.....7.000.980.162 M 23内螺纹.....7.000.900.101 M 23外螺纹.....7.000.900.102		
黄铜保护盖 M 16外螺纹.....7.010.900.163 M 23外螺纹.....7.010.900.103 M 23外螺纹.....7.010.900.183		
黄铜保护盖 M 16内螺纹.....7.010.900.162 M 23内螺纹.....7.010.900.102		
黄铜保护盖带挂链 M 16外螺纹.....链长70mm.....7.010.9S0.705 M 23外螺纹.....链长70mm.....7.010.9S0.703 M 23外螺纹.....链长100mm.....7.010.9S1.003 M 23外螺纹.....链长70mm.....7.010.9S0.783 M 23外螺纹.....链长100mm.....7.010.9S1.083		
黄铜保护盖带挂链 M 16外螺纹.....链长70mm.....7.010.9S0.704 M 23外螺纹.....链长70mm.....7.010.9S0.702 M 23外螺纹.....链长100mm.....7.010.9S1.002		